

飞利浦
DVD 微型影院

Heritage Audio



MCD906

品味纯净音乐之美

具有 Hi-Fi 真空阀门

外观精美小巧且带有 Hi-Fi 电子管的飞利浦 DVD 微型影院 MCD906 不愧为平板电视的最佳伴侣。发烧级的音响效果让您的家庭犹如影院般震撼，您可以尽情欣赏高清晰电影和 JPEG 图片。

发烧级一流音响效果

- 高级 Hi-Fi 电子管带来近乎完美的纯净自然音效
- D 类数字扩音器带来优质音效
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 2x75W RMS/ 2500W PMPO

丰富您的电影体验

- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 从 USB 设备直接浏览图片和欣赏音乐

高档材质，精工打磨

- 高品质铝制外壳和实木扬声器

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

高级 Hi-Fi 电子管




有了内置 Hi-Fi 电子管，您现在就能享受通常只有高端发烧音响才能产生的至尊音质。电子管的模拟特性为我们的非线性播放系统提供了更多动听音色。电子管使声音的失真率更低，音质纯净且细节丰富，温暖并舒适自然，总让人如此陶醉。

D 类扩音器


D 类数据扩音器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字扩音器与传统的 AB 扩音器相比，效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的扩音器，而所占台面面积又很少。

镀金扬声器连接器

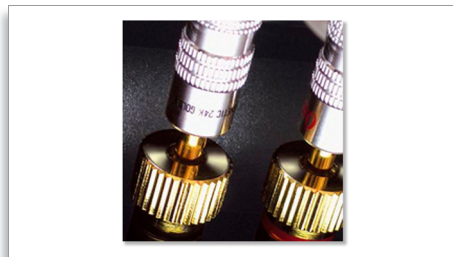

与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保最佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

HDMI 输出

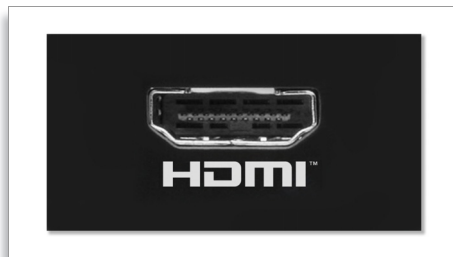


HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

12 位 /108MHz 视频 DAC



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画面的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

杜比数字

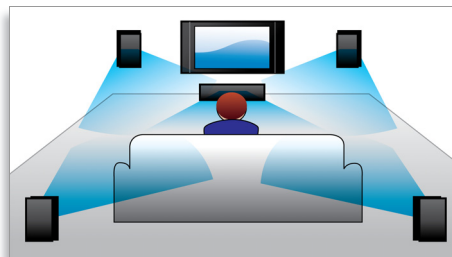

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

USB 直放，轻松播放照片 / 音乐

只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器 : 12bit, 108MHz
- 画面增强 : 视频提升采样, 视频像素提升, 分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

音响

- 输出功率 : 2500W PMPO
- 声音增强 : 电子管前置放大器, D 数字功放器, 响度, 高音和低音控制
- 声音系统 : 杜比数字
- 输出功率 (RMS): 2x75W

扬声器

- 主音箱 : 镀金扬声器连接器, 可拆卸扬声器网罩, 双路, 5.25 英寸低音扬声器, 锥形 / 球顶高音扬声器

视频播放

- 播放媒介 : DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式 : A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- DVD 区域码 : 6
- 视频增强 : 逐行扫描

音频播放

- 播放媒介 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光盘播放模式 : 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 加载软件类型 : 电动, 碟片托盘
- USB 直放模式 : 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止

静态照片播放

- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面效果增强 : 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 播放媒介 : Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段 : FM 立体声
- 自动数字调谐
- 预设电台 : 20
- 调谐增强 : 自动存储

连接

- 视频输出 - 模拟 : 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- AUX 输入 : 2x(L/R) RCA
- 其它接口 : 数字音频同轴输出, FM 天线, MW 天线, HDMI 输出
- 音频接口 : 模拟音频输出 (L/R)
- 耳机 : 6.3 毫米
- USB: USB 主机

方便

- 闹钟 : CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟 : 主屏显示
- OSD 语言 : 英语, 简体中文
- 显示器类型 : VFD 显示屏
- 指示 : 省电模式

附件

- 随附配件 : 复合视频电缆 (Y), FM 天线, 全球保修单
- 遥控器 : 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册 : 英语, 简体中文
- 快速入门指南 : 英语, 简体中文

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 280 x 130 x 290 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 185 x 305 x 225 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚) : 794 x 380 x 244 毫米
- 重量 (含包装) : 15 千克

电源

- 电源 : 220 伏, 60Hz



发行日期 2009-08-14

版本 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 40408
EAN: 87 12581 42904 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com